BOSTER

Autonomiczny, bez modułu bezpieczeństwa

WYŁĄCZNIK KODOWANY ZE ZWORĄ MAGNETYCZNĄ DO ZABEZPIECZANIA NIEBEZPIECZNYCH MASZYN

- zwora magnetyczna 3 lub 4 kg
- kodowane za pomocą procesu Acotom3®
- zestyki mechaniczne 2A/48V
- pomocnicze wyjście dla automatyki
- obudowa ze stali nierdzewnej 316L
- laserowo oznakowany
- stopień ochrony IP 67

EN60947-5-1
EN954-1/2

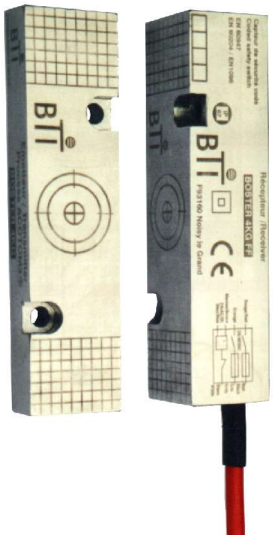

Kategorie bezpieczeństwa:

BOSTER: kategoria 2
kilka BOSTER szeregowo i + moduł bezpieczeństwa: kategoria 4

Schemat połączeń elektrycznych:

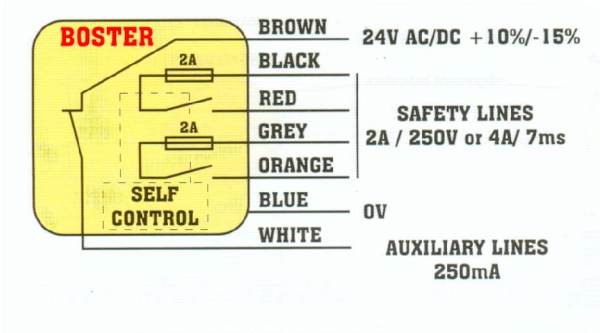

Wymiary:

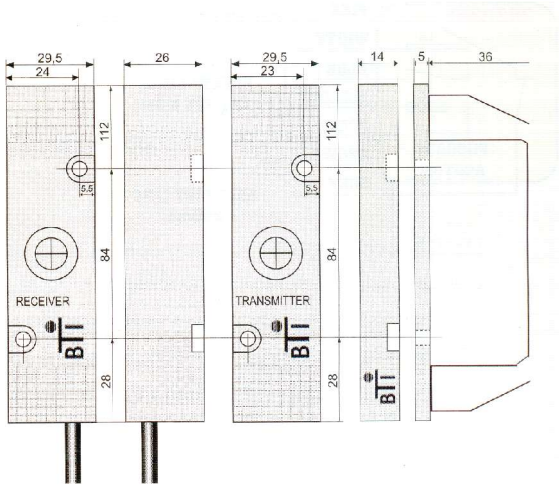

Nasze wyłączniki są wyposażone w szybkie 2A bezpieczniki gwarantujące ochronę przed zwarciem.

Dzięki stali nierdzewnej 316L i laserowemu oznaczeniu produkt ten może być stosowany w przemyśle mleczarskim. Po czyszczeniu oznaczenia są nadal czytelne. Utrzymuje drzwi do 5 m^2.

INS-TOM Sp. z o.o.
91-341 Łódź, ul. Brukowa 20
tel.: (+48 42) 640-75-85 fax.: (+48 42) 640-76-22
Dział handlowy: (+48 42) 640-75-86
email: biuro@instom.com.pl www.instom.com.pl