

## EPINUS

Z modułem bezpieczeństwa AWAX

### WYŁĄCZNIK KODOWY Z ZWORĄ MAGNETYCZNYM DO ZABEZPIECZANIA NIEBEZPIECZNYCH MASZYN

+90°C

- zwora magnetyczna 1, 2, 3, lub 4 kg
- kodowany za pomocą procesu Acotom2®
- pomocnicze wyjście dla kontroli automatyki
- bezpieczna obudowa poliwęglanowa (Epinus 1K)
- obudowa ze stali nierdzewnej (Epinus 2, 3, 1K)
- oznakowany laserowo (stal nierdzewna 316L)
- złącze z gwintem M12 (Epinus 1K-MKT)
- stopień ochrony IP 67
- temperatura pracy od -20°C do +90°C (stal nierdzewna 316L)




#### Kategorie bezpieczeństwa:

Epinus: EN60947-5-1/2/3


1 Epinus z AWAX: kategoria 4

kilka Epinus połączonych szeregowo z AWAX : kategoria 3

#### Schematy połączeń elektrycznych:

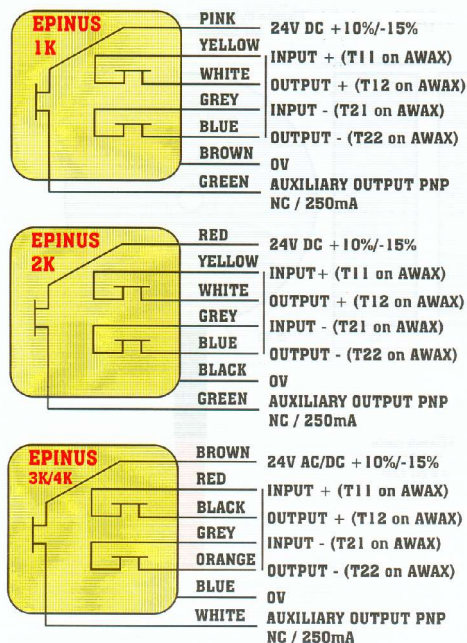

#### Wymiary:

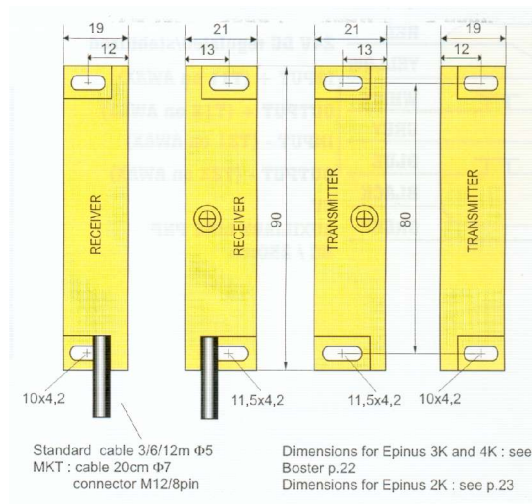

Do 30 wyłączników z modułem bezpieczeństwa AWAX. Przystosowany do stosowania w drzwiach przesuwnych. Modele ze stali nierdzewnej doskonale nadaje się do stosowania w przemyśle rolnym. Utrzymuje drzwi do 5m<sup>2</sup>.

INS-TOM Sp. z o.o.

91-341 Łódź, ul. Brukowa 20

tel.: (+48 42) 640-75-85 fax.: (+48 42) 640-76-22

Dział handlowy: (+48 42) 640-75-86

email: [biuro@instom.com.pl](mailto:biuro@instom.com.pl) [www.instom.com.pl](http://www.instom.com.pl)

*instom*

automatyka przemysłowa  
elektroniczne systemy zabezpieczeń