

## FURTIF 2SSR

Autonomiczny, bez modułu bezpieczeństwa  
**ELEKTROMAGNETYCZNIE KODOWANY,**  
**BEZSTYKOWY WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA**

- odległość pracy przy otwieraniu 4 mm
- odległość pracy przy zamykaniu 2 mm
- 2 NO 2A/250V (2SSR24V)
- 1 NO + 1 NC 2A/250 (2SSR24BX)
- czerwona dioda LED sygnalizująca przerwanie obwodu
- przewód zatopiony w obudowie
- obudowa poliwęglanowa
- stopień ochrony IP 67
- temperatura pracy od -20°C do +60°C

EN60947-5-1  
EN954-1/2




### Kategorie bezpieczeństwa:

2SSR24V / 2SSR24BX: **kategoria 1**


1 wyłącznik + moduł bezpieczeństwa: **kategoria 4**

wyłączniki połączone szeregowo + moduł bezpieczeństwa: **kategoria 3**

### Schematy połączeń elektrycznych:

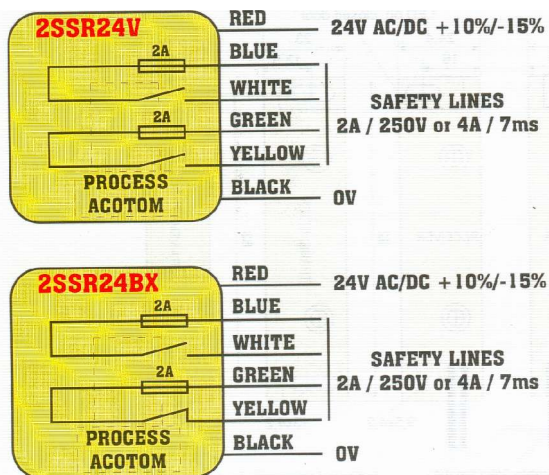

### Wymiary:

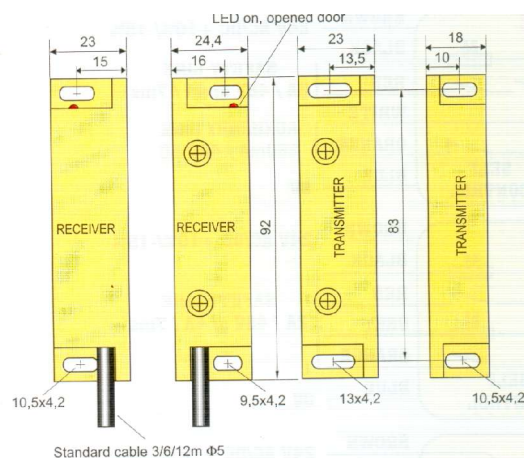

Nasze wyłączniki są wyposażone w szybkie 2A bezpieczniki gwarantujące ochronę przed zwarcieniem.

Tylko jeden wyłącznik jest potrzebny do podwójnych drzwi. Zastępuje wyłączniki mechaniczne i zestyki kontaktronowe. Stosowany do kontroli położenia przenośników wózkowych.

**INS-TOM Sp. z o.o.**

91-341 Łódź, ul. Brukowa 20  
tel.: (+48 42) 640-75-85 fax.: (+48 42) 640-76-22  
Dział handlowy: (+48 42) 640-75-86  
email: [biuro@instom.com.pl](mailto:biuro@instom.com.pl) [www.instom.com.pl](http://www.instom.com.pl)

*instom*  
automatyka przemysłowa  
elektroniczne systemy zabezpieczeń