

MICRONIC 150BXXL i 250BXXL KONTROLA PRZYCISKU AWARYJNEGO STOPU

- kontrola urządzeń zatrzymania awaryjnego
- kontrola wyłączników mechanicznych
- kontrola urządzeń blokujących
- kasowalny bezpiecznik
- złącze wtykowe
- ręczny reset wyzwalacza
- model 24V DC
- standard 22,5 mm

8A/250V




Kategorie bezpieczeństwa:


MICRONIC 150BXXL: kategoria 2 zgodna z EN 954-1

MICRONIC 250BXXL: kategoria 3 zgodna z EN 954-1

Schematy połączeń elektrycznych:

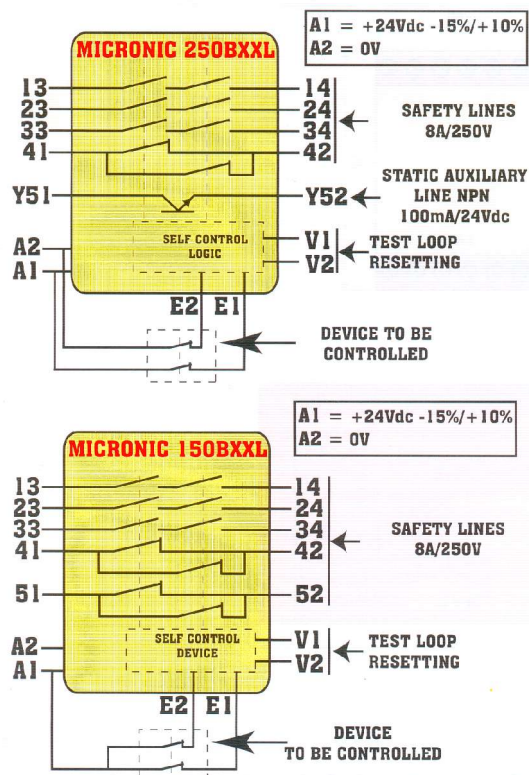

Wymiary:

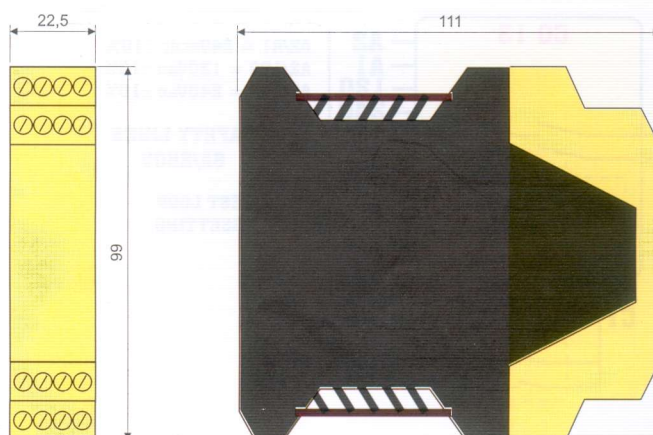

Model 150BXXL: oszczędne zarządzanie urządzeniami zatrzymania awaryjnego z jednym lub dwoma zestykami.

Model 250BXXL: tylko do urządzeń z dwoma zestykami.

Impulsowe zerowanie wyzwalacza.