

RELTRONIC 6SX INTERFEJS BEZPIECZEŃSTWA


- rozszerzenie liczby zestyków bezpieczeństwa
- niepokrywające się zestyki łączeniowe klasy A
- 4 zestyki NO + 2 zestyki NC 8A/250V
- złącza wtykowe
- napięcie zasilania: 24V AC/DC

Kategorie bezpieczeństwa:


RELTRONIC 6SX: kategoria 1 zgodna z EN 954-1
kategoria 2 z okresowym sprawdzaniem



Schemat połączeń elektrycznych:

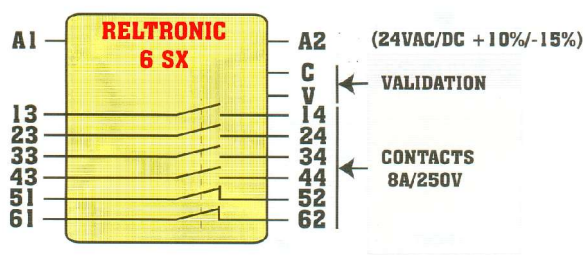

Wymiary:

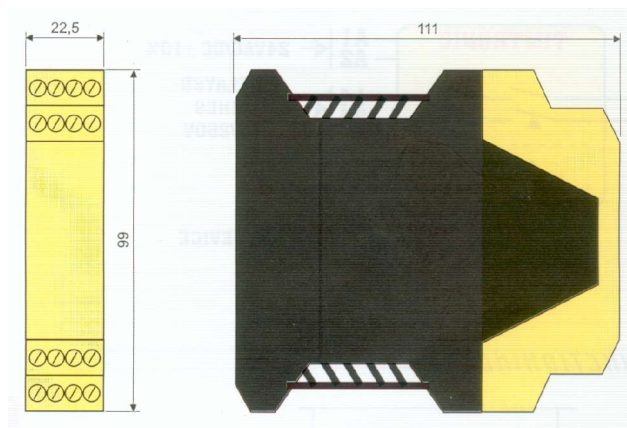

Funkcjonowanie:

Uruchomienie poprzez zamknięcie linii NO (C/V) od urządzenia bezpieczeństwa.

Sześć dodatkowych zestyków bezpieczeństwa 8A/250V w standardzie 22,5 mm