

TRITHON

Z modułem bezpieczeństwa AWAX
**ELEKTROMAGNETYCZNIE KODOWANY,
BEZSTYKOWY WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA**

- kodowany za pomocą procesu Acotom®2
- dokładność pozycjonowania: $\pm 30^\circ$ w ruchu obrotowym
- odległość pracy/histeresa 9 / +2 (mm)
- przewód zatopiony w obudowie
- pomocnicze wyjście dla automatyki
- wykonany w obudowie ze stali nierdzewnej 316L
- oznakowany laserowo
- stopień ochrony IP 68
- temperatura pracy od -20°C do $+110^\circ\text{C}$
- nieograniczona ilość cykli łączeniowych




Kategorie bezpieczeństwa z AWAX:

Trithon: EN60947-5-1/2/3


1 Trithon z AWAX: kategoria 4

kilka Trithon połączonych szeregowo z AWAX: kategoria 3

Schemat połączeń elektrycznych:

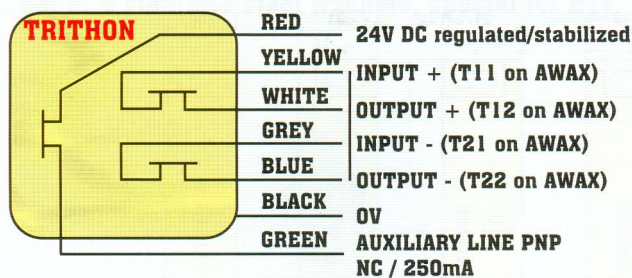

Wymiary:

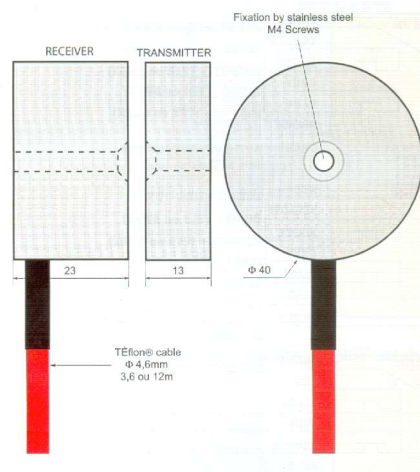

Do 30 wyłączników z jednym modułem bezpieczeństwa AWAX. Tylko jeden wyłącznik potrzebny jest do podwójnych drzwi. Odporny na sterylizację. Oznakowany laserowo - umożliwia bezpośredni kontakt z żywnością.