

829 Lampa sygnalizacyjna LED serii 829 monitorowana

Opis:


- zintegrowana zdolność nadzoru
- brak potrzeby istnienia dodatkowego, zewnętrznego napięcia
- zgodność TÜV
- wielofunkcyjna lampa LED
- przełączalny efekt świetlny
- łatwy montaż
- żywotność ok. 50,000 godzin
- wysoki stopień ochrony IP 65 do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Dołączona żarówka




Dane techniczne:

Wymiary (śr. x wys.):	100 mm x 138.5 mm
Obudowa:	ABS/PC
Klosz:	poliwęglan, przezroczysty
Montaż:	na powierzchni płaskiej, na ścianie, na rurze
Moc wejściowa przy 24V:	3.5W
Zewnętrzny pobór prądu:	30V / 100mA
Opór max. na wylocie:	max. 25 omów
Tolerancja wilgoci:	<95%
Tolerancja temperatury:	0°-50°C
Podłączenie:	montaż śrubowy z ochroną przewodów max. 2,5mm ²



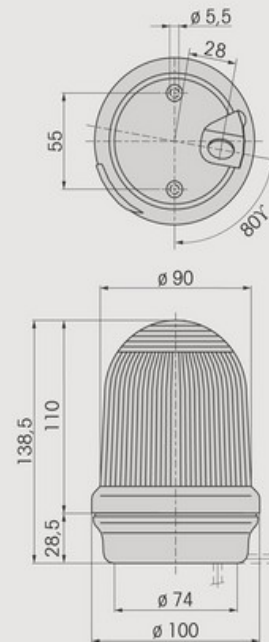

Connection diagram

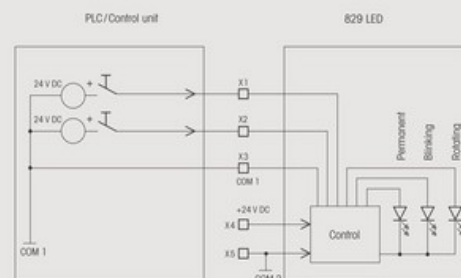

Lampa sygnalizacyjna LED serii 829 monitorowana, 24V	829 170 55
Lampa sygnalizacyjna LED serii 829 monitorowana, 24V	829 370 55
Lampa sygnalizacyjna LED serii 829 monitorowana, 24V	829 470 55