



884 Lampa obrotowa

- niska cena z żarówką
- do montażu na wewnątrz i zewnątrz

Specyfikacja techniczna

Wymiary (śr. x wys.):	142 x 216 mm
Obudowa:	ABS wysokoudarowy, kolor czarny
Klosz:	wysokoudarowy przezroczysty poliwęglan
Mocowanie:	na podłożu, uchwycie i rurze
Połączenie:	zaciski wkręcane w kostce ochrona przed dotykiem według VDE
Napęd:	silnik obrotowy w środku ciężkości
Pozycja instalacji:	dowolna
Lampa halogenowa:	GY 6.35 35W 12V / 24 V
Prędkość obrotowa lustra:	około 60 obr/min.
Średni czas między awaryjny:	> 5 000 h
Cykl życia:	100 %

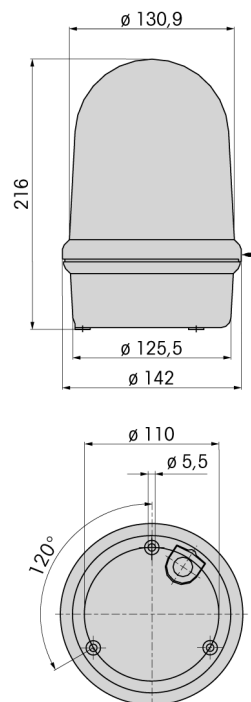

INS-TOM Sp. z o.o.

91-341 Łódź, ul. Brukowa 20
tel.: (+48 42) 640-75-85 fax.: (+48 42) 640-76-22
Dział handlowy: (+48 42) 640-75-86
email: biuro@instom.com.pl www.instom.com.pl

instom
automatyka przemysłowa
elektroniczne systemy zabezpieczeń

884

Lampa obrotowa

Strona 1/2

Dane do zamówienia:

napięcie	24 V \equiv	115 V \equiv	230 V~
pobór prądu	1,6 A	0,35 A	0,17 A
czerwony	884 100 75	884 100 77	884 100 68
zielony	884 200 75	884 200 77	884 200 68
żółty	884 300 75	884 300 77	884 300 68
niebieski	884 500 75	884 500 77	884 500 68

Akcesoria:

Uchwyt do montażu na ścianie:	975 883 06
Kołnierz nasadzany dla rury PG:	975 883 02
Podstawa rury r 25 mm:	975 840 91
Rura 100 mm:	975 845 10
Rura 250 mm:	975 845 25
Ośłona klosza:	975 883 08
Żarówka halogenowa 35W (12V=/115V~/230V~)	955 883 34
Żarówka halogenowa 35W 24 V \equiv	955 883 35