


114 Elektroniczny brzęczyk instalacyjny

- Sygnalizator tablicowy do użytku w panelach kontrolnych


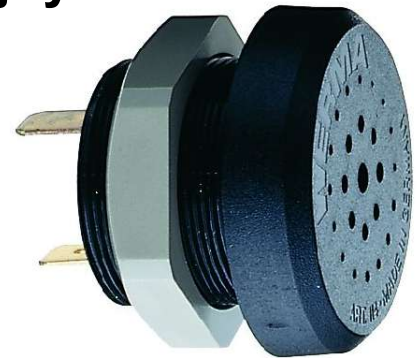


Specyfikacja techniczna:

Wymiary :	42 mm x 42 mm
(średnica x głębokość)	
Obudowa:	PC/ABS-Blend, wysoka odporność uderowa, czarna
Podłączenie:	końcówki widelkowe płaskie 6.3 x 0.8 mm Zabezpieczenie przed dotykiem według BGV A2, w wersji z izolowanymi końcówkami
Częstotliwość dźwięku:	c. 2400 Hz
Pobór prądu:	20 mA
Montaż:	mocowanie tablicowe przy \varnothing 30.5 mm (M30)

Dane do zamówienia:

napięcie	24 V = (12-30 V)	230 V ~ (110-240 V)
nr katalogowy	114 068 15	114 068 28

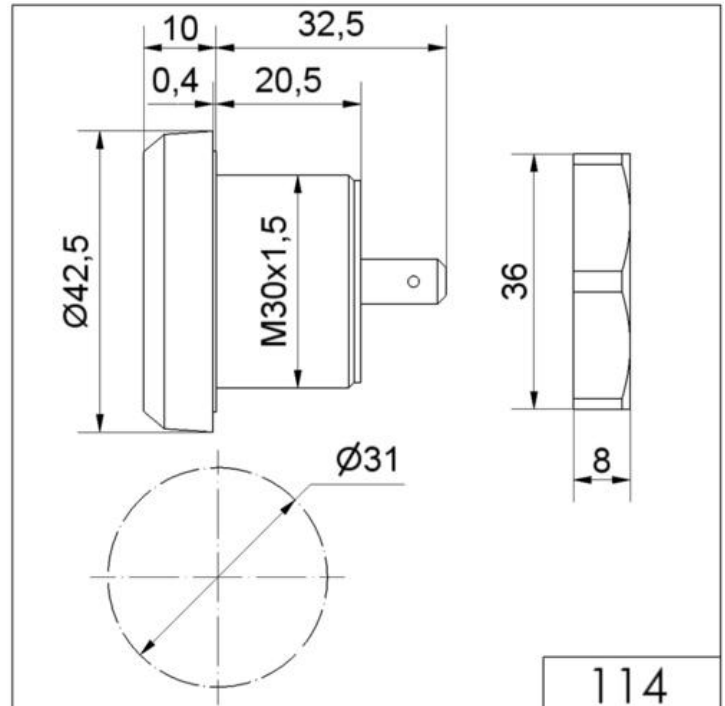

INS-TOM Sp. z o.o.

91-341 Łódź, ul. Brukowa 20
tel.: (+48 42) 640-75-85 fax.: (+48 42) 640-76-22
Dział handlowy: (+48 42) 640-75-86
email: biuro@instom.com.pl www.instom.com.pl



automatyka przemysłowa
elektroniczne systemy zabezpieczeń

Elektroniczny brzęczyk instalacyjny serii 114